

Notice de pose



Scanner le QR code gravé sur le corps de la DCLED pour accéder aux informations de démontage et à la fiche technique.



DCLED

Câblage d'un luminaire

1 - Démontez la fiche DCL de la DCLED



1 Pour retirer la fiche de la Lampe DCLED, dévisser les pôles neutre et phase



2 Soulever le loquet avec un tournevis



3 Pivoter d'1/4 de tour la fiche pour libérer les contacts




4 Dégager les fils en tirant sur la fiche

2 - Installation du câblage du luminaire dans la fiche




1 Déclipser la patte de maintien sur les 2 côtés de la fiche

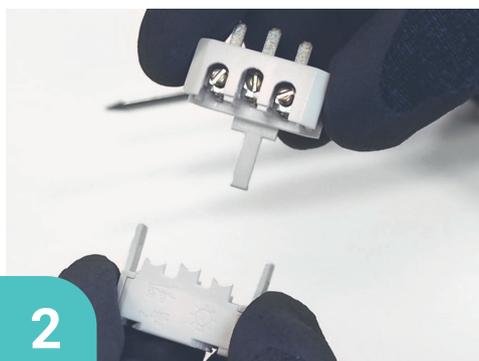

2 Séparer les 2 éléments de la fiche



3 Retirer le cache de la partie inférieure de la fiche, insérer le câble et remettre le cache

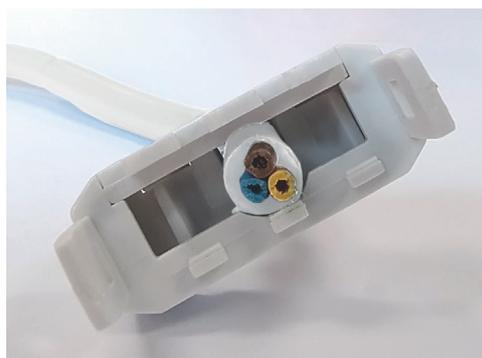

Anti-arrachement du câble



4 Fixer le neutre et la phase à l'aide d'un tournevis



5 Clipser la partie supérieure de la fiche

Notice de pose

DCLED



Lampe DCLED + CANADOUILLE LED



1

Présenter la lampe DCLED face à aux pattes de la CANADOUILLE LED




2

Enfoncer jusqu'au bout la lampe DCLED dans les pattes de la CANADOUILLE LED



3

Relâcher la lampe DCLED. Elle est maintenue par la CANADOUILLE LED

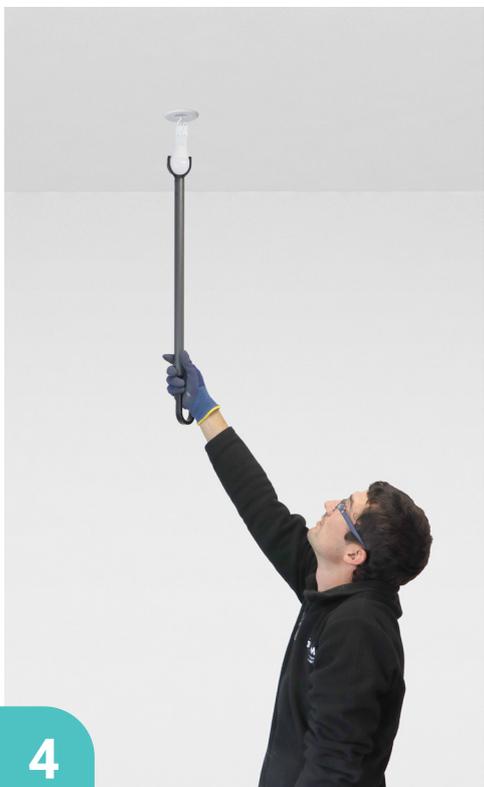

4

Présenter ensuite la lampe DCLED à l'aide de la CANADOUILLE LED face au couvercle DCL pour l'encliquetage



5

Encliquer la lampe DCLED dans le support DCL



6

Retirer ensuite la CANADOUILLE LED

Lampe DCLED + CANADOUILLE DCL

DCLED

Lampe DCLED




710250

**BREVET
DÉPOSÉ**

- ✓ **Produit 2 en 1** (*unique sur le marché*)
Combiné d'une fiche douille DCL (fiche DCL démontable)
+ d'une source LED (5W, 480 Lumens, 4 000K)
- ✓ **Gain de temps & économique**
Plus besoin de visser des ampoules E27 sur les fiches douilles DCL
- ✓ **Plus d'emballage**

CANADOUILLE LED

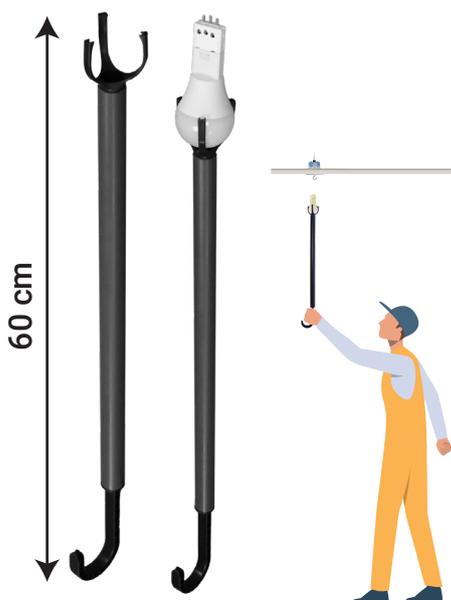

710300

- ✓ **Gain de temps**
Permet à l'installateur de clipser la **DCLED** dans le socle DCL du point
de centre sans effort, et sans escabeau
- ✓ **Réduction des TMS / Sécurité**
Légère et pratique (possibilité de glisser la poignée dans son ceinturon)
Réduction des TMS et des chutes (plus besoin d'escabeau)
- ✓ **Matière** : PP recyclé (Polypropylène).

**La combinaison DCLED + CANADOUILLE LED est la SOLUTION
GAGNANTE pour vos chantiers à venir !**



Notice de pose



Scanner le QR code gravé sur le corps de la fiche-douille pour accéder aux informations de démontage et à la fiche technique.




Câblage d'un luminaire

1 - Démontez la Fiche-Douille DCL E27 Compacte



1

Pour retirer la fiche de la douille, dévisser les pôles neutre et phase

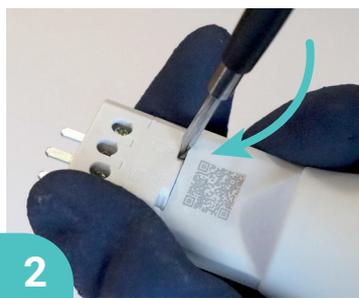

2

Soulever le loquet avec un tournevis



3

Pivoter d'1/4 de tour la fiche pour libérer les contacts



4


Dégager les 2 contacts en tirant sur la fiche

2 - Installation du câblage du luminaire dans la fiche




1

Déclipser la patte de maintien sur les 2 côtés de la fiche

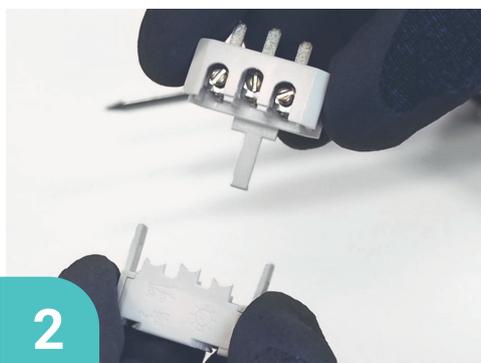

2

Séparer les 2 éléments de la fiche

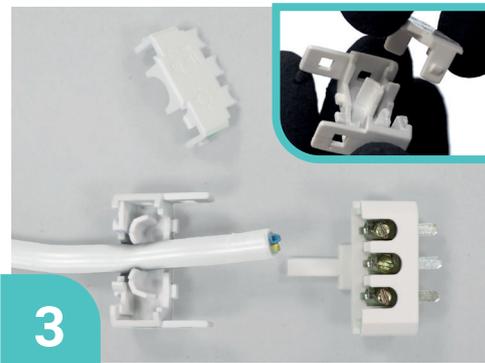

3

Retirer le cache de la partie inférieure de la fiche, insérer le câble et remettre le cache



Anti-arrachement du câble



4

Fixer le neutre et la phase à l'aide d'un tournevis



5

Clipser la partie supérieure de la fiche. **C'est prêt !**

Notice de pose



Installation de la Fiche-Douille DCL E27 Compacte + Ampoule E27 + CANADOUILLE DCL

Fiche-Douille DCL E27 Compacte + CANADOUILLE DCL



1

Visser l'ampoule E27 dans la Fiche-Douille DCL E27 Compacte



2

Présenter la lampe face aux pattes de la CANADOUILLE LED



3

Enfoncer jusqu'au bout la lampe dans les pattes de la CANADOUILLE LED



4

Présenter ensuite la lampe à l'aide de la CANADOUILLE LED face au socle DCL pour l'encliquetage de la fiche-douille



5

Retirer la CANADOUILLE LED

Fiche-Douille DCL E27 Compacte

Fiche-Douille DCL E27 Compacte




710150

- ✓ Fiche DCL intégrée démontable pour le câblage du luminaire.



CANADOUILLE LED

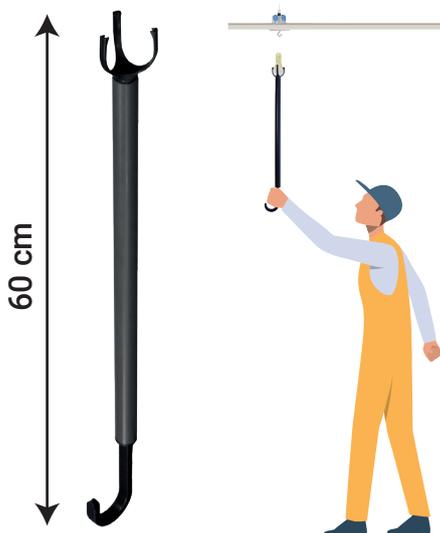

710300


- ✓ **Gain de temps**
Permet à l'installateur de clipser la **Fiche-douille DCL E27 compacte avec l'ampoule E27 vissée** dans le socle DCL du point de centre sans effort, et sans escabeau
- ✓ **Réduction des TMS / Sécurité**
Légère et pratique (possibilité de glisser la poignée dans son ceinturon)
Réduction des TMS et des chutes (plus besoin d'escabeau)
- ✓ **Matière** : PP recyclé (Polypropylène).



La combinaison DCLED + CANADOUILLE LED est la SOLUTION GAGNANTE pour vos chantiers à venir !

Gamme DCLED : Lampe DCLED + CANADOUILLE LED + Point de centre EASYFIX NO AIR + Applique NO AIR DCL + Kit finition

Matière :	DCLED : 5W 480 lumens 4000K CANADOUILLE LED : PP recyclé (Polypropylène)
Matière contact :	Laiton
Tenue au fil incandescent :	 850°C
Couleur :	DCLED : Blanche CANADOUILLE LED : Grise
Certification :	Conforme à la norme NF EN 60238 (710100)

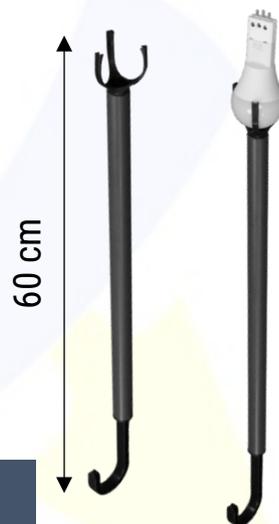

710300

BREVET
DÉPOSÉ

DCLED

Lampe DCLED

710250

CANADOUILLE LED



**Point de Centre
EASYFIX NO AIR**

670257



Kit finition Piton

Codes au verso



**Applique
NO AIR DCL**

680257



**Kit finition
Prédalle**

Codes au verso

Lampe DCLED

Unique sur le marché et brevetée, la **lampe DCLED** est le combiné d'une fiche-douille DCL (fiche DCL démontable) et d'une source LED (5W, 480 Lumens, 4 000K).

Ce concept évite les opérations longues et coûteuses de vissage des ampoules E27 sur les fiches-douilles DCL classiques du marché.

CANADOUILLE LED

Injectée à partir de matière recyclée, la **CANADOUILLE LED** permet à l'installateur de clipser la lampe DCLED directement dans le socle DCL du point de centre sans effort, et surtout sans escabeau à promener dans tous les étages du chantier !

Légère et pratique (l'installateur peut glisser la poignée dans son ceinturon), elle permet de gagner un temps de pose considérable et surtout limite drastiquement les TMS et les chutes puisqu'elle évite à l'installateur les innombrables montées et descentes d'un escabeau.

La combinaison DCLED + CANADOUILLE LED est la SOLUTION GAGNANTE pour vos chantiers à venir !


Référence BLM	Désignation
710250	Lampe DCLED 5W 480 lum 4000K
710300	CANADOUILLE LED
670257	Pt Ctre EASYFIX NO AIR + DCLED 5W 480 lum 4000 K
680257	Applique NO AIR DCL + DCLED 5W 480 lum 4000K
785127	Lot 50 kits fin. piton L85mm + Couv. DCL D120 + DCLED
787192	Lot 50 kits finition Piton L100mm + Couv. D120 + DCLED
787427	Lot 50 kits finition Préd.74 + Couv.D120 + DCLED
783727	Lot 50 kits finition Préd.37 + Couv. DCL D130 + DCLED

Cotes en mm

Gagnez du temps dans la mise en place de vos ampoules avec les produits de la gamme DCLED




SYSTEME ACTUEL (3 étapes)

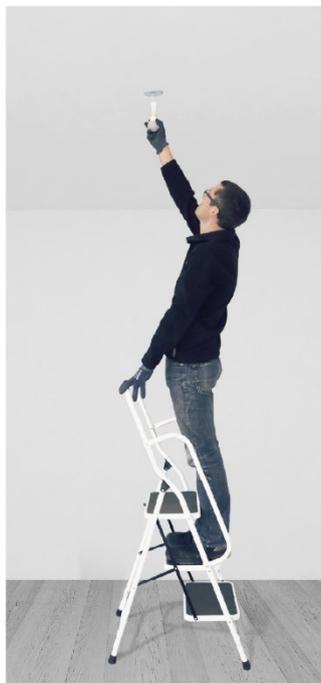

**Vissage de l'ampoule dans la fiche-douille
+ mise en place de l'escabeau
+ encliquetage**



SYSTEME DCLED (2 étapes)

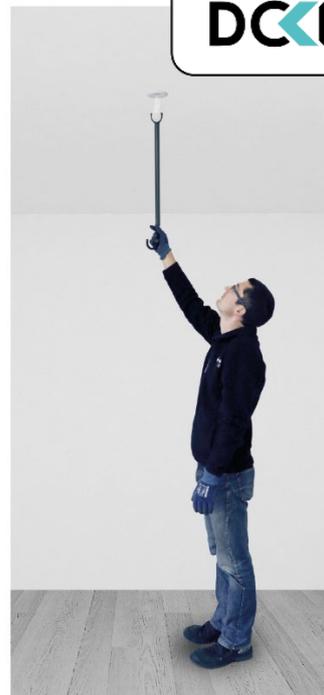

**Pose de la lampe DCLED sur la CANADOUILLE
+ encliquetage**

Fiche-douille DCL E27 Compacte Point de centre EASYFIX NO AIR + Applique NO AIR DCL + Kit finition

Matière :	Fiche-douille DCL E27 Compacte: PA6 chargé fibre de verre
Matière contact :	Laiton
Tenue au fil incandescent :	 850°C
Couleur :	Fiche-douille DCL E27 Compacte : Blanche
Certification :	Conforme à la norme NF EN 60238 (710100) – (Certification en cours)



**Fiche-douille DCL E27
Compacte**

710150



**Point de Centre
EASYFIX NO AIR**

670157



Kit finition Piton

Codes au verso



**Applique
NO AIR DCL**

680187



**Kit finition
Prédalle**

Codes au verso

Fiche-Douille DCL E27 Compacte

La **fiche-douille DCL E27 Compacte** est une fiche-douille compatible avec tous les socles DCL du marché. Sa fiche DCL intégrée se démonte très facilement pour mettre en place un câblage de luminaire.

Simple, compacte et pratique, cette fiche-douille DCL est proposée dans plusieurs kits point de centre et de finition DCL.

Une fois l'ampoule E27 vissée dans la fiche-douille DCL, l'opérateur peut utiliser une **CANADOUILLE LED** (code 710300) pour clipser l'ensemble dans tout type de socle DCL.

Référence BLM	Désignation
710300	CANADOUILLE LED
710150	Fiche-Douille DCL E27 Compacte
670157	Lot de 100 Pt Ctre Easyfix No air + FD E27 C
680157	Lot 50 Appliques No air DCL + FD E27 C
775127	Lot 100 kits fin Piton L85mm + Couv. D120 + FD E27 C
777192	Lot 100 kits fin Piton L100 + Couv. DCL D120 + FD E27 C
777427	Lot 100 kits fin Préd.74 + Couv. DCL D120 + FD E27 C
773727	Lot 100 kits fin Préd.37 + Couv. DCL D130 + FD E27 C

Cotes en mm